


BR | Junho 2025

DATASHEET
PRODUCT INFO

SYAC-TB BAT300
Fog Systems

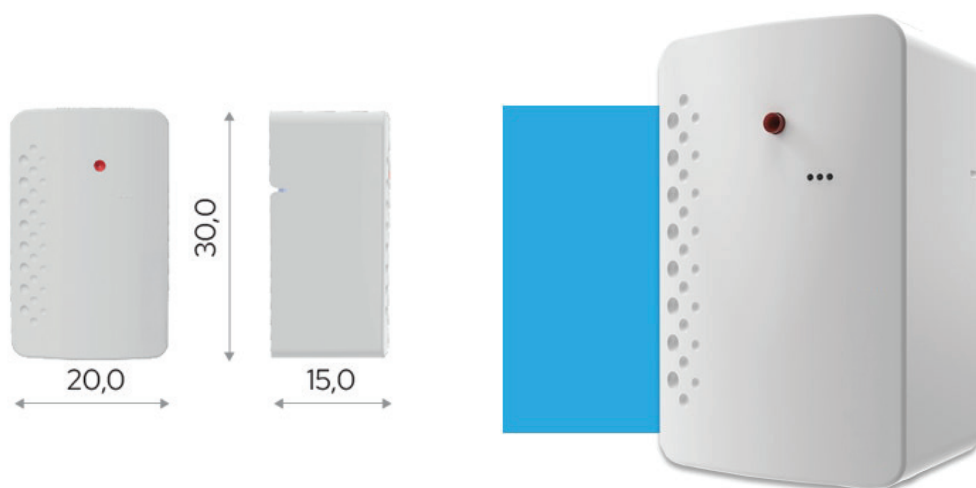

Informações Gerais

Categoria	Especificações	Detalhes
Modelo/Tipo	Código do Produto	FPUB300 (Identificação do modelo)
Características Físicas	Dimensões (LxAxP)	20,0 x 15,0 x 30,0 cm (Design compacto)
	Peso	7,6 kg (com baterias) / 1,9 kg (sem baterias) - Leve e fácil de instalar
	Cor	Branco puro (RAL 9010) - Aparência discreta
Funcionalidades	Compatibilidade	Integrável a qualquer sistema de alarme (Ideal para segurança residencial/comercial)
	Montagem	Posição vertical (parede/prateleira) - Instalação versátil
	Temperatura de Operação	-10°C a +50°C (Resistente a variações climáticas)




Sistema de Névoa


Componente	Especificação	Detalhes
Fluído	Cartucho	125 ml (descartável e não pressurizado) - Fluído atóxico (food-grade): Sim
Desempenho	Cobertura por Disparo	25m ³ (8 disparos), 50m ³ (4 disparos), 100m ³ (2 disparos) + 1 teste - Configuração flexível
	Duração do Disparo	2s (teste), 15s (25m ³), 30s (50m ³), 60s (100m ³) - Controle preciso

Energia e Bateria

Sistema	Especificação	Detalhes
Fonte de Energia	Baterias	2× VRLA 12V 9Ah (incluídas) - Carregador embutido: 10-16V/350mA ou 1A
Autonomia	Operação	~6 meses standby (1 disparo garantido) - Uso contínuo com energia externa (troca bienal)
Consumo	Energia	2-3 mW (standby), 1,2W (ativo) - Baixíssimo consumo
Controle	Aquecimento	Ativação instantânea - Sem tempo de espera



 (11) 5506-0097
 contato@techboard-latam.com.br
 www.techboard-latam.com.br

 R. Treze de Maio, 363
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP 01327-000

